
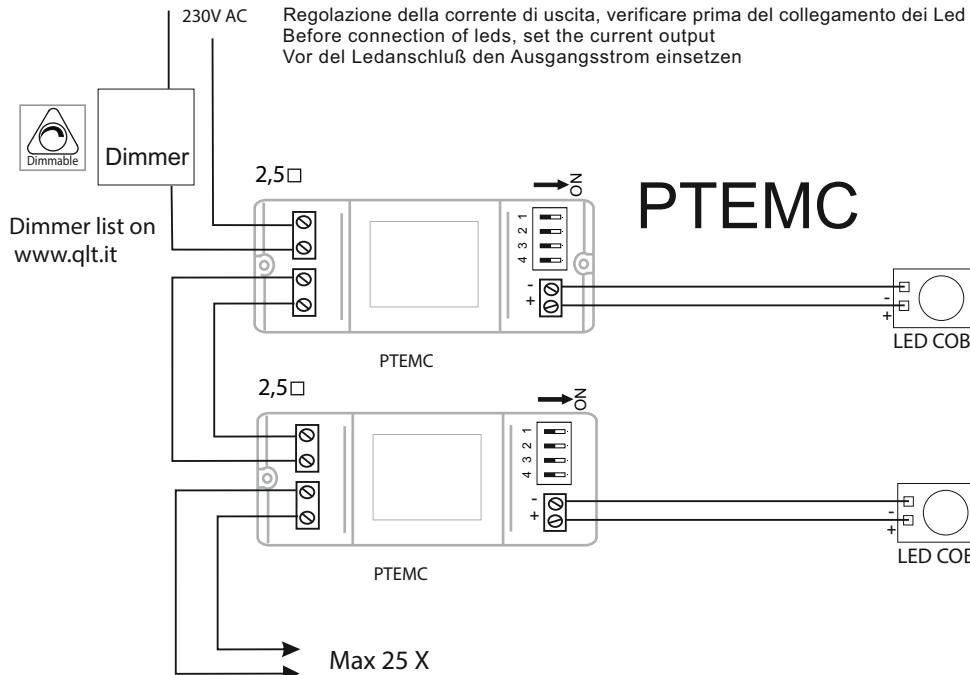


A40PTEMC112B						
Po	Vo	Io	1	2	3	4
10.8W	42V	250mA	○	○	○	○
13W	43V	300mA	●	○	○	○
15W	43V	350mA	●	●	○	○
16W	40V	400mA	○	●	●	○
16W	35V	450mA	●	●	●	○

Before use, always check dipswitch settings


A40PTEMC240B						
Po	Vo	Io	1	2	3	4
15W	30V	500mA	○	○	○	○
17W	28V	600mA	●	○	○	○
18W	26V	700mA	●	●	○	○
18W	24V	750mA	●	●	●	○

Before use, always check dipswitch settings

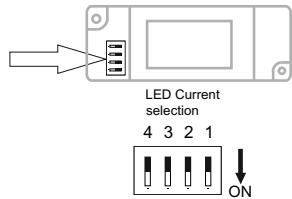

wire preparation

0.5-1.5 mm<sup>2</sup> □



#### Alimentatori LED - Istruzioni di utilizzo e di installazione

Rispettare la potenza massima del carico e le tensioni indicate. **Fare sempre attenzione alla polarità del secondario.** Installare il sistema lontano da fonti di calore e in luoghi ben aerati. Protezione termica: se la temperatura supera i valori limite, l'alimentatore si disincrise e dopo pochi secondi si autoripristina.

Evitare cortocircuiti sul lato secondario e togliere tensione prima di collegare tutti i LED al sistema.

Serrare correttamente la vite dei morsetti senza stringere con troppa forza oppure utilizzare un avvitatore elettrico "a coppia" regolabile.

**USO GRAVOSO:** utilizzare un carico inferiore a quello massimo indicato dal 10% al 20% per tutti i tipi di apparecchi Controllare la temperatura massima di lavoro sul punto tc.

#### LED Drivers - Installation instructions

Thermal protection: if the temperature usually exceeds the limit values, the driver switches off and after a few seconds it switches on again.

Avoid short circuit on the secondary side and give tension only after all LEDs have been connected.

Lock the terminals carefully but do not tight by hand the terminal screw with excessive power or use electric screw-drivers with adjustable torque level.

#### LED-Konverter - Installationsanweisungen

Thermischer Schutz: falls die Temperatur im Gehäuse die Grenzwerte überschreitet, schaltet sich der Konverter ab und nach einigen Sekunden nochmal wieder ein.

Kurzschlüsse auf der Sekundärseite vermeiden und beim Anschluss der LEDs Netzspannung wegzunehmen.

Klemmenschraube immer vorsichtig aber nicht so fest mit dem Hand anziehen oder einen Elektroschrauber mit einstellbarem Drehmoment verwenden.

**Convertisseur pour LED de puissance - Notices d'emploi et d'utilisation** - Respecter toujours la puissance maximale et les tensions indiquées - **Polarité:** faire toujours la plus grande attention à respecter la polarité du secondaire - Installer le système dans des endroits bien aérés et bien loin de sources de chaleur - Le convertisseur doit être à une distance mini des LED de au moins 10 cm. - **Protection thermique:** lorsque la température dépasse les valeurs limite, le convertisseur se déconnecte et, après quelque seconde, se rétabli automatiquement - Éviter les courts-circuits sur le secondaire et débrancher toujours le système avant de brancher tous les modules LED au système - Serrer correctement les vis des bornes sans les serrer avec trop de force ou bien utiliser une visseuse électrique "à couple réglable" - En **usage onéreux** il faut utiliser tous les types d'appareils avec une charge inférieure du 10÷20% à la charge maximale indiquée sur la étiquette du convertisseur - Contrôler au point "tc" la température maximale de travail.

#### Convertidores por los LED de potencia - Istrucciones de uso y de instalación

**Polaridad:** poner siempre mucha atención a respetar la polaridad del secundario - Instalar el sistema en lugares bien aireados y lejanos de fuentes de calor - El convertidor debe ser a una distancia mínima de por lo menos 10 cm de los LED - **Protección térmica:** cuando la temperatura supera los valores límites, el convertidor se desconecta y, después de algunos segundos, se autorestablece - Evitar los corto-circuitos en el secundario y desconectar el sistema antes de conectar todos los modulos LED al sistema - Cerrar correctamente las roscas sin cerrar con demasiada fuerza o bien emplear un enroscador eléctrico a "pareja" ajustable - Con un **uso gravoso**, todos los tipos de convertidores deben ser utilizados con una carga inferior del 10-20% de la carga máxima indicada en la etiqueta del convertidor - Controlar en el punto "tc" la temperatura máxima de trabajo -



298-3



www.qlt.it

EE  
>80%

LED



PF  
 $\lambda=0,96$

Dimm  
TRIAC- IGBT- Mosfet

Pno  
0,5W

Load  
Always ON

IP  
20

## Alimentatori LED - Istruzioni di utilizzo e di installazione

Rispettare la potenza massima del carico e le tensioni indicate. **Fare sempre attenzione alla polarità del secondario.** Installare il sistema lontano da fonti di calore e in luoghi ben aerati. Protezione termica: se la temperatura supera i valori limite, l'alimentatore si disincrise e dopo pochi secondi si autoripristina.

Evitare cortocircuiti sul lato secondario e togliere tensione prima di collegare tutti i LED al sistema.

Serrare correttamente la vite dei morsetti senza stringere con troppa forza oppure utilizzare un avvitatore elettrico "a coppia" regolabile.

**USO GRAVOSO:** utilizzare un carico inferiore a quello massimo indicato dal 10% al 20% per tutti i tipi di apparecchi. Controllare la temperatura massima di lavoro sul punto tc.

## LED Drivers - Installation instructions

Thermal protection: if the temperature usually exceeds the limit values, the driver switches off and after a few seconds it switches on again.

Avoid short circuit on the secondary side and give tension only after all LEDs have been connected.

Lock the terminals carefully but do not tight by hand the terminal screw with excessive power or use electric screw-drivers with adjustable torque level.

## LED-Konverter - Installationsanweisungen

Thermischer Schutz: falls die Temperatur im Gehäuse die Grenzwerte überschreitet, schaltet sich der Konverter ab und nach einigen Sekunden nochmal wieder ein.


Kurzschlüsse auf der Sekundärseite vermeiden und beim Anschluss der LEDs Netzspannung wegzunehmen.

Klemmenschraube immer vorsichtig aber nicht so fest mit dem Hand anziehen oder einen Elektroschrauber mit einstellbarem Drehmoment verwenden.

**Convertisseur pour LED de puissance - Notices d'emploi et d'utilisation** - Respecter toujours la puissance maximale et les tensions indiquées - **Polarité:** faire toujours la plus grande attention à respecter la polarité du secondaire - Installer le système dans des endroits bien aérés et bien loin de sources de chaleur - Le convertisseur doit être à une distance mini des LED de au moins 10 cm. - **Protection thermique:** lorsque la température dépasse les valeurs limite, le convertisseur se déconnecte et, après quelque seconde, se rétablit automatiquement - Éviter les courts-circuits sur le secondaire et débrancher toujours le système avant de brancher tous les modules LED au système - Serrer correctement les vis des bornes sans les serrer avec trop de force ou bien utiliser une visseuse électrique "à couple réglable" - En **usage onéreux** il faut utiliser tous les types d'appareils avec une charge inférieure du 10±20% à la charge maximale indiquée sur la étiquette du convertisseur - Contrôler au point "tc" la température maximale de travail .

## Convertidores por los LED de potencia - Istrucciones de uso y de instalación

**Polaridad:** poner siempre mucha atención a respetar la polaridad del secundario - Instalar el sistema en lugares bien aireados y lejanos de fuentes de calor - El convertidor debe ser a una distancia mínima de por lo menos 10 cm de los LED - **Protección térmica:** cuando la temperatura supera los valores límites, el convertidor se desconecta y, después de algunos segundos, se autore establece - Evitar los corto-circuitos en el secundario y desconectar el sistema antes de conectar todos los modulos LED al sistema - Cerrar correctamente las roscas sin cerrar con demasiada fuerza o bien emplear un enroscador eléctrico a "pareja" ajustable - Con un **uso gravoso**, todos los tipos de convertidores deben ser utilizados con una carga inferior del 10±20% de la carga máxima indicada en la etiqueta del convertidor - Controlar en el punto "tc" la temperatura máxima de trabajo -

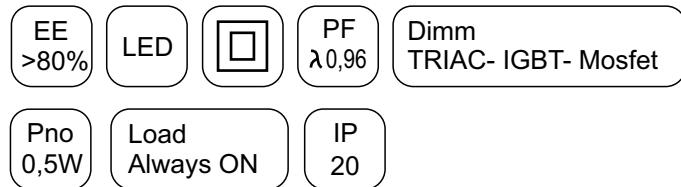

www.qlt.it

A40PTEMC112B


Po	Vo	Io	1	2	3	4
10.8W	42V	250mA	○	○	○	○
13W	43V	300mA	●	○	○	○
15W	43V	350mA	●	●	○	○
16W	40V	400mA	○	●	○	○
16W	35V	450mA	●	●	●	○

Before use, always check dipswitch settings

A40PTEMC240B

OFF	Po	Vo	Io	1	2	3	4	ON
↑	15W	30V	500mA	○	○	○	○	↓
●	17W	28V	600mA	●	○	○	○	●
●	18W	26V	700mA	●	●	○	○	●
●	18W	24V	750mA	●	●	●	●	●


Before use, always check dipswitch settings

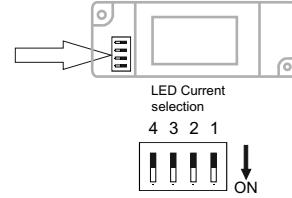


Dimmer list on  
www.qlt.it

230V AC

Regolazione della corrente di uscita, verificare prima del collegamento dei Led  
Before connection of leds, set the current output  
Vor del Ledanschluß den Ausgangsstrom einsetzen

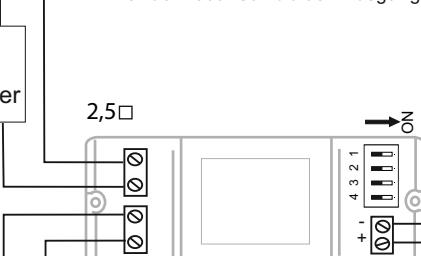

PTEMC

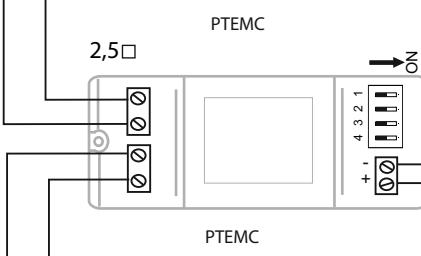

PTEMC

Max 25 X

wire preparation

0.5-1.5 mm<sup>2</sup>

