

imole stone with IP67 driver

GR

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τοποθέτηση του φωτιστικού, πρέπει να γίνει μόνο από ηλεκτρολόγο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτιστικού:

Τύπος λαμπτήρα: LED ταινία
 Ισχύς: 5W
 Τάση: 220-240V (περιλαμβάνει 24V driver)
 Προστασία LED IP: IP65
 Θερμοκρασία χρώματος: 3000K
 CRI: 90

Driver Voltage Input: 200-240V
 Driver Voltage Output: 24V
 Driver Wattage: 5W
 Πρωτόκολλο dimming: on-off
 Driver IP: 67

Οδηγίες τοποθέτησης:

Πρώτα ελέγξτε ότι το φωτιστικό δεν έχει υποστεί φθορά κατά τη μεταφορά του.

Χρησιμοποιήστε μόνο εύκαμπτο καλώδιο, κατάλληλης διαμέτρου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα εγκατάστασης.

Τοποθετήστε το kit μέσα στο φωτιστικό όπως φαίνεται στις κάτωθι φωτογραφίες.



GB

Please read this manual carefully before the installation. Mounting and electrical installation, may be carried out only by certified electrician.

Luminaire technical data:

Light source type: LED strip
 Rated input power: 5W
 Related Voltage: 220-240V (incl. 24V driver)
 Protection Class IP LED: IP65
 Color Temperature: 3000K
 CRI: 90


Driver Voltage Input: 200-240V
 Driver Voltage Output: 24V
 Driver Wattage: 5W
 Dimming protocol: on-off
 Driver IP: 67

Installation Instruction:

First check that the luminaire has not been damaged during the transportation.

Use only flexible cable of suitable diameter, according to the national installation standards.

Insert the kit into the luminaire, as shown in the photos below.

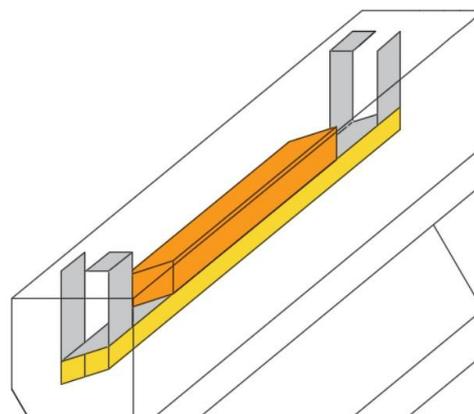

apleton

Papagiannopoulos Bros

Οδηγίες καθαρισμού:

Χρησιμοποιήστε μαλακό ύφασμα για να καθαρίσετε το φωτιστικό, βρεγμένο με νερό και σαπούνι.

Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλα καθαριστικά.

Μη χρησιμοποιείτε αντλίες υψηλής πίεσης.



Cleaning instructions:

Use only a soft cloth to clean the luminaire, dampened with water and soap.

Warning: Do not use alcohol or other solvents.

Do not use water high pressure cleaners.



Product conformity according to the European directives



Class I Luminaire that needs earth connection. To the earth are connected all the parts that might be touched and in case of defect cause electrical shock



Suitable for direct mounting on normally flammable surfaces




Suitable for outdoor application

LUMINAIRE DESCRIPTION

Το imole stone είναι ένα custom made φωτιστικό, ιδανικό για εγκατάσταση σε πέτρα & πέτρινο τοίχο.

Αποτελείται από 3 μέρη:

- ✚ Το κουτί εγκαθώπισης (γαλβανιζέ)
- ✚ Τη βάση (γαλβανιζέ)
- ✚ Το led kit (ανοδιωμένο αλουμίνιο) που παραμένει κρυμμένο μέσα στο κουτί εγκαθώπισης.

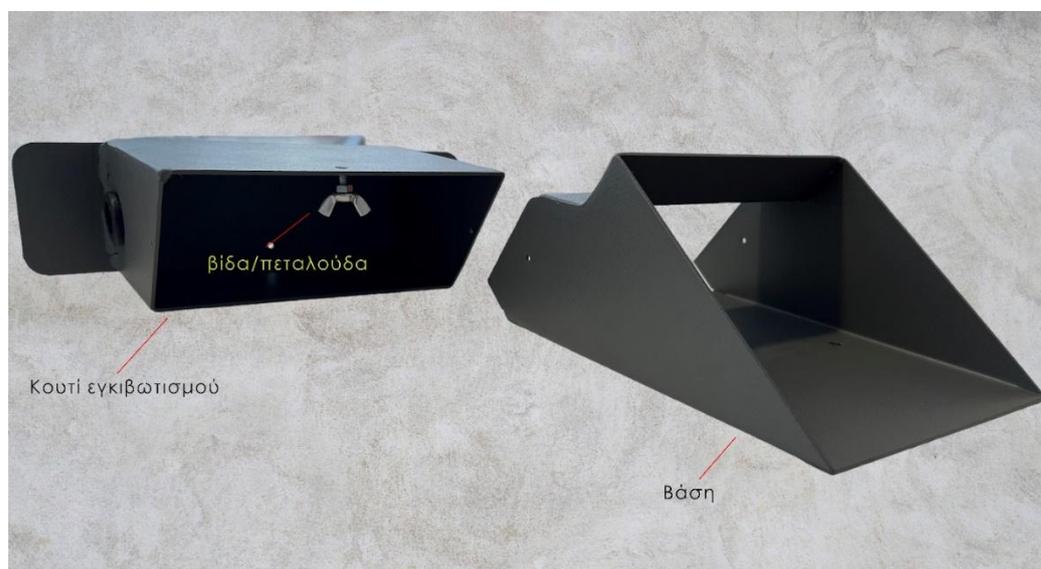

1^ο στάδιο

Κατά την έναρξη της τοποθέτησης του φωτιστικού στη μάντρα, θα πρέπει το κάτω μέρος της βάσης, να προεξέχει ελάχιστα από την πέτρα και να μην ακουμπάει πάνω στην πέτρα, ώστε να είναι εύκολη η αποσυναρμολόγηση της βάσης από το κουτί του εγκιβωτισμού.



Η τοποθέτηση ξεκινάει με “χτίσιμο” του φωτιστικού στην πέτρα, τοποθετώντας τις πέτρες στις πλευρές δεξιά και αριστερά, ώστε να φτάσουν στο σημείο τα “φτερά” στο πάνω μέρος, να ακουμπάνε στις πέτρες και να λειτουργούν ως στήριγμα και αλφάδιασμα πλέον του φωτιστικού. Στο πίσω μέρος του φωτιστικού, χτίζεται μια πέτρα με τη φορά του φωτιστικού.

2^ο στάδιο

Την επόμενη ημέρα της εγκατάστασης, ξεβιδώνετε τη βίδα που ενώνει το κουτί εγκιβωτισμού με τη βάση, αποσπώντας έτσι τη βάση, ενώ παράλληλα διατηρείται το κουτί εγκιβωτισμού χωνευτό στην κατασκευή. Στη συνέχεια αρμολογείτε τους αρμούς της πέτρας.



3^ο στάδιο

Το τελικό στάδιο αφορά την εγκατάσταση του αποσπώμενου led kit, το οποίο στη βάση του έχει μαγνήτη ώστε να ενσωματωθεί στο κουτί εγκιβωτισμού. Το led kit είναι αποσπώμενο λόγω του μαγνήτη και περιλαμβάνει ενσωματωμένο μετασχηματιστή και led strip για εύκολη συντήρηση. Σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση του μετασχηματιστή ή του led strip, δεν επηρεάζεται καθόλου η κατασκευή.

